

Protipádová dlažba profilovaná FSPL

Použití:

Vhodné zejména především pro povrchy dětských hřišť s herními prvky, vhodné na štěrku nebo zhutnělý povrch. Dlažba, zmírňující následky pádu, má atest bezpečné pádové výšky dle EN 1177 od 0,8 m do 3 m.


Charakteristika:

Jednovrstvé desky z recyklovaného pryžového granulátu spojeného polyuretanem.

FSPL Dlažba v tomto provedení se vyrábí v různých profilech, např. 1M4 (500 x 500 mm, 1000 x 1000 mm), S4 (500 x 500 x 40 mm), S3 (1000 x 1000 mm) a M6 (400 x 400 x 30 mm). Desky se spojují kolíky (vrtaná varianta) nebo je možné lepit na pevný podklad.



EPDM Na přání je možno dodat tento typ v různých barvách EPDM nebo v melíru. Standardní barvy jsou červená, zelená a černá.

FSPL

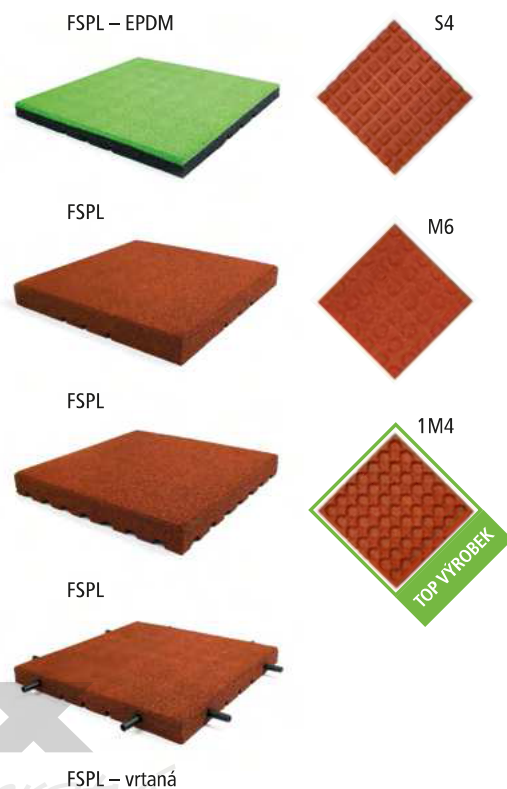

Protipádová dlažba profilovaná

Objemová hmotnost	800	kg/m ³
Tloušťka	30 – 100	mm
Rozměr	400 x 400; 500 x 500; 1000 x 1000	mm
	1000 x 500	mm



Možné barevné provedení

EPDM (za příplatek)

Standardní barvy – červená, zelená, černá



- A – žlutá
- B – oranžová
- C – červená
- D – modrá
- E – zelená
- F – hnědá
- G – šedá
- H – černá



Výrobky jsou vyráběny z recyklovaných materiálů a jsou ekologicky nezávadné.