

NORMACLAMP® – Hadicové spony

NORMACLAMP® SVS – rychlouzavíratelné spony

NORMACLAMP® SVS a NORMACLAMP® SVSP jsou bezpečné a flexibilní spojovací prvky pro oblasti, ve kterých je vyžadováno rychlé zavření a uvolnění spojení, jako např. filtrovací a plnicí zařízení nebo v potrubním systému potravinářského průmyslu, které podléhají stálému čištění.

Charakteristika a krátký popis



1. Bezpečný kloubový uzávěr pro ruční otevření a zavření bez montážního nářadí

2. Můstek
= optimální chránění hadice

Materiály

W1	W2	W3	W4	W5
x			x*	x

* Pouze lehké provedení.

NORMACLAMP® – Hadicové spony

Varianty




NORMACLAMP® SVS rychlouzavíratelné spony

Rychlouzavíratelné spony NORMACLAMP® SVS mají bezpečný kloubový uzávěr, který může být jednoduše jednou rukou zavřen a otevřen.

Proto není potřeba speciální montážní nářadí.

Uzávěr lehké montážní řady je vybaven metrickým šroubem s válcovou hlavou.

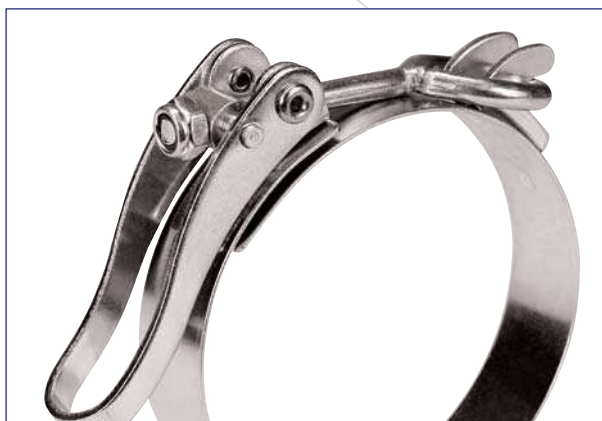

Na objednávku, odpovídajícího odběrového množství, může být uzávěr vybaven alternativně šroubem s očkem - tzv. těžké provedení.

NORMACLAMP® SVS a NORMACLAMP® SVSP jsou zhotovovány v normovaných šířkách pásků a materiálů. Odstupňování po 1 mm.

Spony do průměru 300 mm se dodávají ve smontovaném stavu, od průměru 301 mm v rovném stavu.

Výhody na první pohled

- Uzávěr se lehce ručně otevírá resp. zavírá.
- Není nutné montážní nářadí.

NORMACLAMP® – Hadicové spony

Technická data

Odolnost proti korozi

Materiál	Odolnost proti korozi ve zkoušce v solné mlze
W1	min. 72 hodin
W4	min. 240 hodin



Hadicové spony s rychlouzávěrem (SVS)

šířka pásku	nejmenší průměr	největší průměr	s		(0e)	Zy	Sk	M	síla zavírání
W1	W4								
15	80	800	1,0	0,6	(•)	•	–	6	80 N
20	80	800	1,0	0,8	(•)	•	–	6	80 N
25	80	800	1,5	1,0	(•)	•	–	6	80 N

Hadicové spony s rychlouzávěrem (SVSP)

šířka pásku	nejmenší průměr	největší průměr	s		(0e)	Zy	Sk	M	síla zavírání
W1	W4								
15	80	800	1,0	0,6	(•)	•	–	6	80 N
20	80	800	1,0	0,8	(•)	•	–	6	80 N
25	80	800	1,5	1,0	(•)	•	–	6	80 N

NORMACLAMP® – Hadicové spony

Velikosti, šířky pásků a materiály v přehledu NORMACLAMP® SVS

průměr v mm	šířka pásku			W1	W4
	15 mm	20 mm	25 mm		
80–90	X	X	X	X	X
bis 100	X	X	X	X	X
bis 110	X	X	X	X	X
bis 120	X	X	X	X	X
bis 130	X	X	X	X	X
bis 140	X	X	X	X	X
bis 150	X	X	X	X	X
bis 160	X	X	X	X	X
bis 170	X	X	X	X	X
bis 180	X	X	X	X	X
bis 190	X	X	X	X	X
bis 200	X	X	X	X	X
bis 210	X	X	X	X	X
bis 220	X	X	X	X	X
bis 230	X	X	X	X	X
bis 240	X	X	X	X	X
bis 250	X	X	X	X	X
bis 260	X	X	X	X	X
bis 270	X	X	X	X	X
bis 280	X	X	X	X	X
bis 290	X	X	X	X	X
bis 300	X	X	X	X	X

Větší průměry na poptávku.

Objednávací pokyn:

Prosím zadejte data při Vašich poptávkách a objednávkách v následujícím pořadí:

	1. typ	2. upínací rozsah	3. šířka pásku	4. materiál	5. šroub	6. provedení
Příklad:	SVS	120	25	W1	Zy	lehké