



# Kolena segmentová 90°

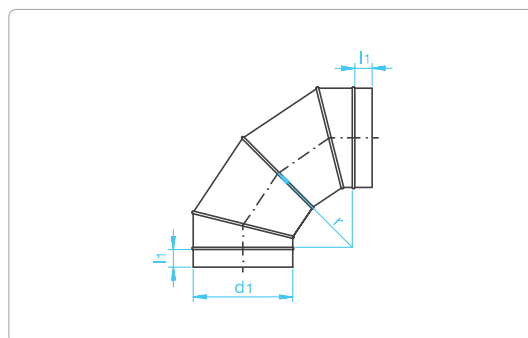

Kód zboží a odkaz do e-shopu

100.OS90 125

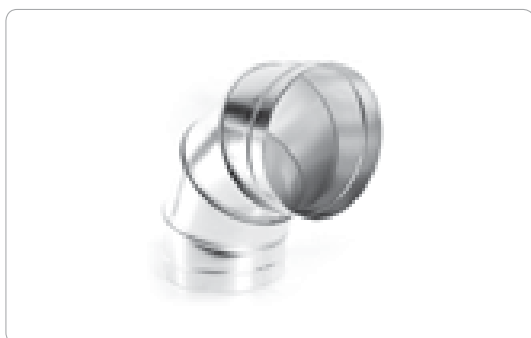

Online na: [www.potrubi.cz/kolena/](http://www.potrubi.cz/kolena/)

Dodávané rozměry

| $r = d1$ | $l1$ |
|----------|------|
| 80       | 40   |
| 100      | 40   |
| 125      | 40   |
| 140      | 40   |
| 150      | 40   |
| 160      | 40   |
| 180      | 40   |
| 200      | 40   |
| 224      | 40   |
| 250      | 40   |
| 280      | 40   |
| 300      | 40   |
| 315      | 40   |
| 355      | 60   |
| 400      | 60   |
| 450      | 60   |
| 500      | 60   |
| 560      | 60   |
| 600      | 60   |
| 630      | 60   |
| 710      | 100  |
| 800      | 100  |
| 900      | 100  |
| 1000     | 100  |
| 1120     | 100  |
| 1250     | 100  |
|          |      |
|          |      |
|          |      |
|          |      |

## Technický popis

### Standardní provedení

- Standardní rádius  $R = d$ .
- Minimální rádius  $R = 0,75d$

### Možnosti speciálního zhotovení

- Průměr mimo rozměrovou řadu.
- Úhel dle požadavku.
- Rádius ( $R = 1,5d, 2d, 3d$ ).
- Změna počtu segmentů.
- Změna materiálu, například nerez AISI 304, AISI 316.
- Povrch nerez v lesku nebo v matu.

### Materiál

- Pozinkovaný plech DX51D+Z275MA.